

**6、护理记录：**

支持查询历史护理记录情况。

**7、护理交接：**

门口机进入护理之后自动开启护理交接功能，当其它床位分机呼叫时，该房间的分机上将显示其它床位的呼叫信息，支持接听并与之双向通话。

**8、床垫数据显示：**

当该床位绑定了蓝牙床垫，分机上将自动显示该床垫的心率、呼吸数据。

**说明：**功能使用是否需要刷卡验证，可在信息交互服务器中运维管理--网络设备管理--床位分机设置中进行开启关闭。

# IP床位分机


## 产品安装使用说明






## 一、安装调试：

### 1、产品安装图：

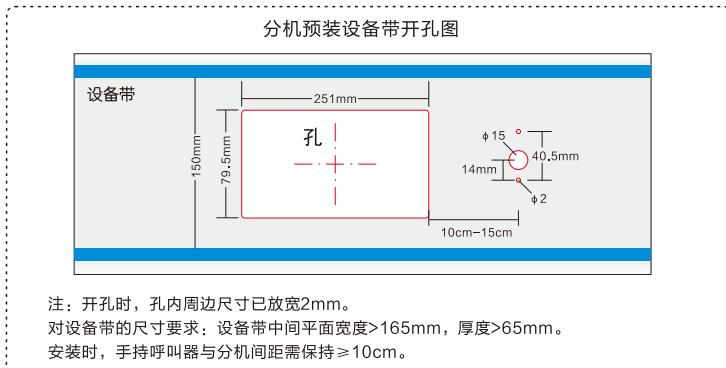

### 2、背面接口说明：

- (1) 网络接口：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）。
- (2) 电源接口：将右侧图示的最上面“电源+、电源-”分别于另购电源箱的其中1对GND +24V接线柱对应连接，给分机供电（供电范围为12~24V）。
- (3) 外部设备接口：(外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电)
  - ① 外接门灯(HBW-ME)：将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。
  - ② 外接门灯(NBW-ME5)：将接门灯的“电源+、控制、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

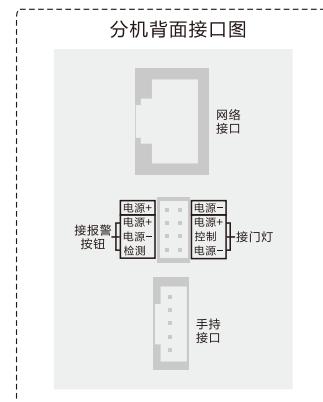

- ③ 外接报警按钮(ANW3)：将接报警按钮的“电源-、检测”2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。
- ④ 外接报警按钮(ANW4)：将接报警按钮的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接到报警按钮的红、黑、蓝3芯线上。

## 二、设置调试：

- 1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统设置。
- 2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。.
- 3、输入序列号后四位进入基本设置，输入本机编号（包括：所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址。例如：  
 “本机编号”：1号主机 + 1号分机  
 “地址盒IP”：192.168.1.169(输入与主机同-地址盒)  
 “IP地址”：192.168.1.11  
 “子网掩码”：255.255.255.0  
 “默认网关”：192.168.1.1  
 最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

### 4、系统信息：

可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息）。

## 三、使用说明：

- 1、信息显示：  
该床位分机有长者入住后，可显示床位号、长者信息详情、床垫检测数据、过敏药物、过往病史、住院号二维码。
- 2、呼叫照护站：  
按下手持上的“呼叫”按键，或主界面上的“呼叫照护站”按键，可向照护站主机发起呼叫，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。
- 3、紧急增援：  
按下主界面上的“紧急增援”按键，可向主机发起紧急增援，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。
- 4、消息通知：  
支持接收来着信息交互服务器发布的通知内容。
- 5、护理清单：  
支持获取机构平台制定的护理计划，可进行开始护理和完成护理，护理是否完成自动生成记录。