


烟雾探测器


—— 安装调试使用说明 ——



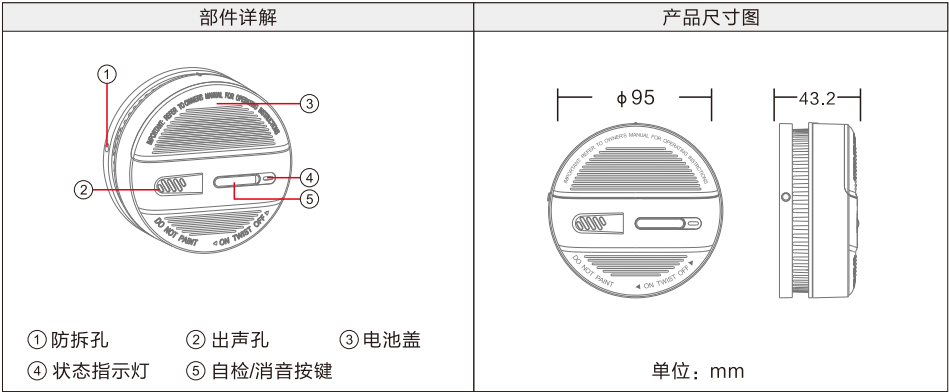

一、安装调试

1、产品安装图

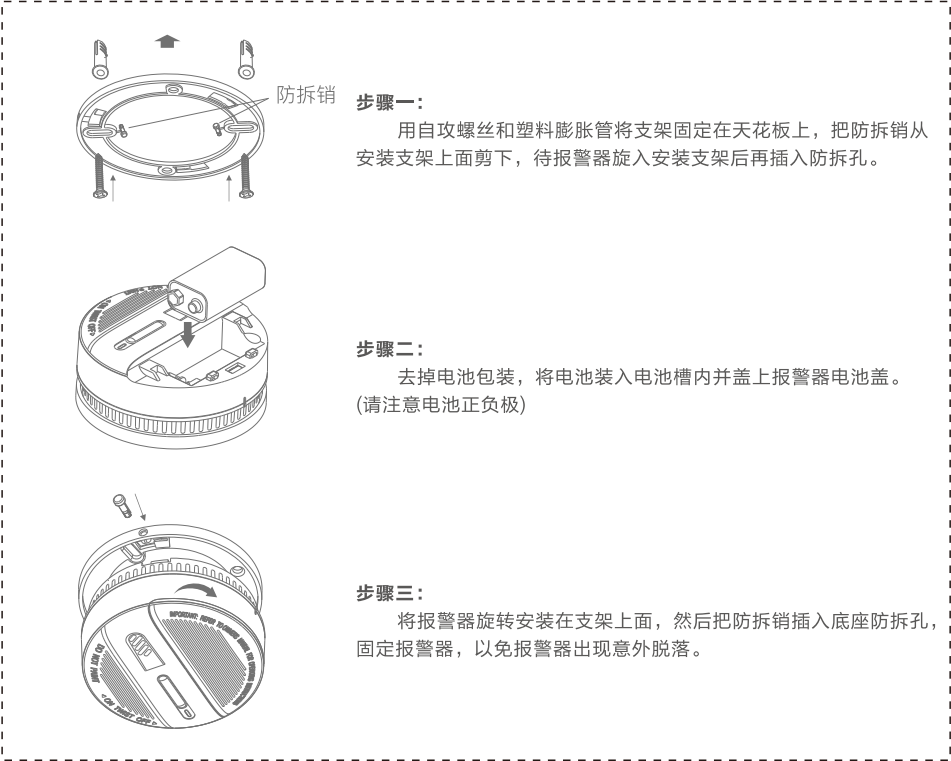

2、产品测试

正常工作时，红色指示灯每53秒闪烁一次；按下自检/消音按键不松开保持1秒以上，报警器的红色指示灯快速闪烁，同时伴随有“滴滴滴”的鸣叫声，表明报警器工作正常，松开自检/消音按键后，报警器恢复正常工作。

二、设备绑定

打开“社区养老/机构养老”App，进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”点击添加其他位置设备，找到烟雾探测器（433设备）后点击进入绑定界面，根据App上的提示完成设备绑定。

三、注意事项

1、报警状态

当烟雾的浓度达到报警浓度时，报警器的红色指示灯快速闪烁，并发出“滴滴滴”的报警声；当烟雾的浓度低于报警浓度时，报警器恢复为正常工作状态。

2、消音功能

消音功能必须在确保没有真正的火灾危险下使用在已知非火灾报警下，不要堵塞或以任何其他形式阻止报警器报警，可按下自检/消音按键暂时平息不必要的报警。

3、低电压故障

报警器具有电池低电压检测功能，当电池的电压低于设定值时，报警器红色指示灯每53秒闪烁一次，同时蜂鸣器短暂“嘀”一声，用户需及时更换电池。低电压故障报警提示时，短按一下自检/消音按键（1秒内松开按钮）将会使低电量故障提示消音约12小时。

四、技术参数

产品名称：	烟雾探测器	报警指示灯：	红色
通讯方式：	433	供电方式：	1节6F22电池
工作电压：	9V	报警声压：	≥80dB
工作温度：	-10℃~+50℃	工作湿度：	≤95%
无线距离：	150M	外形尺寸：	Φ95.5×H43.2mm

注：无线传输的实际距离随配套使用的主机不同而有所不同